

Euro 3

Predisposto per l'emissione esterna
dell'aria depurata

The equipment is fitted for filtered air outlet

L'équipement est établi pour l'émission
de l'air purifié

Das Gerät wurde zur Entlüftung hergestellt



ALFARIMINI

**ASPIRATORE CARENATO A MANICHE FILTRANTI
COVERED ASPIRATOR WITH FILTERING SLEEVES
ASPIRATEUR CARENE A MANCHONS FILTRANTS
VERKLEIDETE ABSAUGANLAGE MIT FILTERSÄCKEN**




CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza motore (trifase) 3 kW (4 CV).
27 maniche filtranti Ø 180 x 1.030 mm.
Capacità di aspirazione 5.000/8.000 m³/h.
Rumorosità secondo ISO 3746 - 79:
livello medio di pressione: 79,8 dB (A).
Bocca aspirante Ø 250 mm.
Peso netto 210 Kg.
Dimensioni macchina montata:
730 x 2.780 x 2.580 mm.
Dimensioni macchina smontata e
imballata: 800 x 2.110 x 1.700 mm.

A RICHIESTA

Motore 4,12 kW (5,5 CV) - Capacità
di Aspirazione 6.000/9.000 m³/h
Raccordo Ø 400 mm. per tubazione emissione esterna.
Tubazioni varie in lamiera zincata Ø 400
per emissione esterna.
Cono di Riduzione bocca aspirante Ø 250 mm.
Collettori Ø 250 mm. a più vie.
Tubi flessibili in plastica in vari diametri.

- La macchina è predisposta per l'emissione esterna dell'aria depurata.
- Il motoventilatore può essere montato anche con la bocca d'aspirazione verso l'alto.

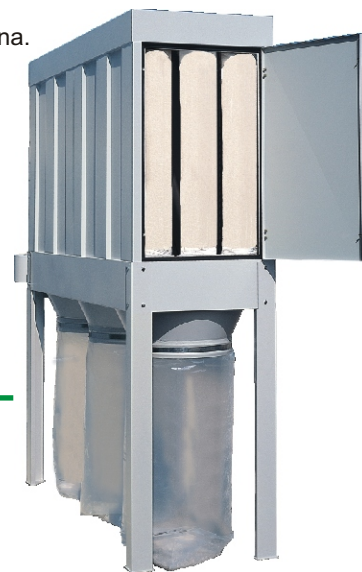

Versione standard a maniche filtranti.
Standard version with filtering sleeves.
Version standardisée avec manchons filtrants.
Standardausführung mit Filtersäcken.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Motor power (three-phase): 3 kW (4 HP).
No. 27 filtering sleeves: Ø 180 x 1.030 mm.
Suction capacity: 5.000/8.000 m³/h.
Noise according to ISO 3746-79:
mean pressure level 79,8 dB (A).
Suction mouth: Ø 250 mm.
Net Weight: 210 Kg.
Overall dimensions unit ready for use:
730 x 2.780 x 2.580 mm
Overall dimensions disassembled
and packed unit: 800 x 2.110 x 1.700 mm.

UPON REQUEST

4,12 kW (5,5 HP) three-phase motor power
Suction capacity 6.000/9.000 m³/h
Ø 400 mm. adaptor for outlet piping.
Ø 400 mm. galvanised steel outlet piping.
Ø 250 mm. reducing cone for suction hood.
Ø 250 mm. multi-way manifolds.
Flexible plastic tubing in various diameters.

- The equipment is fitted for filtered air outlet.
- Motor-driven fan can be mounted with upward suction hood.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance moteur (triphase) 3 kW (4 CH).
27 manchons filtrants Ø 180 x 1.030 mm.
Capacité d'aspiration 5.000/8.000 m³/h.
Niveau de bruit selon ISO 3746 - 79:
niveau moyen de pression: 79,8 dB (A).
Bouche aspirante Ø 250 mm.
Poids net 210 Kg.
Dimensions machine prête pour l'emploi
730 x 2.780 x 2.580 mm
Dimensions machine démontée
et emballée 800 x 2.110 x 1.700 mm.

SUR DEMANDE

Moteur 4,12 kW (5,5 CH).- Capacité
d'aspiration 6.000/9.000 m³/h
Raccord Ø 400 mm. pour tuyaux
d'émission à l'extérieur.
Tuyaux en tôle zinguée pour l'émission
à l'extérieur Ø 400 mm.
Cône de réduction hotte d'aspiration Ø 250 mm
Collecteurs Ø 250 mm. à plusieurs sorties.
Tuyaux souples en plastique en
différents diamètres.

- L'équipement est établi pour l'émission de l'air purifié.
- Le motoventilateur peut être monté avec la bouche d'aspiration vers le haut.



Versione con filtri a cartuccia.
Filtering cartridges version.
Version avec cartouches de filtration.
Ausführung mit Filterpatronen.

TECHNISCHE MERKMALE

Motorleistung (Dreiphasenmotor)
3 kW (4 PS).
Nr. 27 Filtersäcke Ø 180 x 1030 mm.
Absaugleistung 5.000/8.000 m³/h.
Geräuschbelastung gemäß ISO 3746-79:
mittlerer Schalldruckpegel: 79,8 dB (A).
Ansaugöffnung Ø 250 mm.
Nettogewicht: 210 Kg.
Abmessungen: betriebsfertige Maschine
730 x 2.780 x 2.580 mm
Abmessungen: demontierte und verpackte
Maschine 800 x 2.110 x 1.700 mm.

AUF ANFRAGE

Motorleistung 4,12 kW (5,5PS).
Absaugleistung 6.000/9.000 m³/h.
Anschluss Ø 400 mm. für Entlüftungsrohr.
Verzinkte Entlüftungsrohrleitungen Ø 400 mm.
Reduzierkegel für Absaughaube Ø 250 mm.
Kollektoren Ø 250 mm. mit mehreren Ausgängen.
Plastikschlauch in verschiedenen Durchmessern.

- Das Gerät wurde zur Entlüftung hergestellt.
- Der Motorventilator kann mit nach oben gerichteter Ansaugöffnung montiert werden.

ALFARIMINI

Le illustrazioni e i dati contenuti nel presente prospetto non sono impegnativi. Il fabbricante si riserva il diritto di apportare modifiche per esigenze di carattere tecnico, commerciale ed organizzativo ferme restando le caratteristiche principali delle macchine. Inoltre le parti aggiuntive come protezioni, accessori, ecc. possono essere diverse in conformità alle leggi e alle esigenze dei differenti paesi.